



INTERIOR
EXTERIOR



FLOETROL®

Agent condiționare vopsea

<p>Descrierea produsului</p>	<p>FLOETROL® este un agent acrilic pentru condiționarea vopselelor acrilice sau pe bază de emulsie (pentru interior și exterior). În urma condiționării, acestea dobândesc proprietăți de aplicare și întindere similare vopselelor pe bază de ulei. Spre deosebire de diluanții dăunători, FLOETROL® va menține calitatea inerentă a vopselei fără a afecta aspectul sau timpul de uscare. Ideal în cazul pulverizării, FLOETROL® permite o reducere a presiunii de până la 20% fără a afecta tiparul de pulverizare. Datorită lubrifierii vopselei reduce uzura duzelor. Previne înfundarea duzelor airless sau convenționale, precum și blocarea pistoanelor de pulverizare cu aer.</p>
<p>Proprietăți</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Flux îmbunătățit al vopselei - Elimină dungile de pensulă sau rolă. • Permite adaptarea vopselei la condiții climaterice dificile, cum ar fi căldură extremă, temperaturi scăzute sau umiditate ridicată. • Extinde timpul de uscare al vopselei în cazul finisărilor faux de efect. • La aplicarea cu rola, asigură finisaj celui aplicat prin pulverizare. • Reduce riscul de înfundare al duzelor și blocarea pistonului la pulverizarea cu aer. • Extinde durata de viață a pistolului de pulverizare și a echipamentului de pulverizare. • Îmbunătățește tiparul de pulverizare și asigură putere de acoperire mai bună. • Minimalizează "pauzele" de aplicare în cazul aplicării cu rola sau pensula. • Reduce presiunea rolei pe suprafață, prevenind astfel acumulările de vopsea la marginea tiparului de rolă.
<p>Domeniu de utilizare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pentru uz la interior și la exterior. • Aditiv pentru vopsele pe bază de apă. • Vopsele, baițuri, lacuri (cu excepția celor incolore).
<p>Date tehnice</p>	<p>Grad de luciu: N/A.</p> <p>Tip liant: Acrilic.</p> <p>Tip solvent: Apă.</p> <p>Greutate specifică (la 20°C): 1.007 ± 0.01.</p> <p>Consistență: Lichid.</p> <p>Conținut de solide: 12 % ± 2.</p> <p>Inflamabilitate: Produsul nu este clasificat ca fiind inflamabil.</p> <p>Punct de inflamabilitate: N/A.</p> <p>Termen de valabilitate: 1 an, în ambalaje originale nedeschise.</p> <p>Ambalaje: 1L, 2.5L, 10L.</p> <p>Aspect și miros: Alb lăptos. Miros ușor de vopsea.</p> <p>Timp de uscare (s): Vezi instrucțiunile de utilizare ale producătorului de vopsea.</p> <p>COV: Nu depășește 0.5 %.</p>
<p>Mod de aplicare</p>	<p>Pensulă.</p> <p>Rolă.</p> <p>Pulverizare airless, HVLP sau pulverizare cu aer.</p>
<p>Condiții de aplicare</p>	<p>Se vor acoperi ariile ce nu se doresc vopsite.</p> <p>Temperatură de aplicare: între +5°C și +35°C.</p> <p>Pentru a verifica compatibilitatea cu vopseaua utilizată, se va efectua întotdeauna test prin adăugarea unei cantități mici de FLOETROL®. Atenție: Cantitatea de FLOETROL® adăugată nu va afecta culoarea și gradul de luciu al emulsiilor sau vopselelor acrilice mate sau semi-lucioase, dar poate reduce gradul de luciu al vopselelor cu luciu înalt.</p>

Pregătirea suprafeței

Pregătirea suprafeței se va efectua conform instrucțiunilor de pe eticheta produsului. Se vor îndepărta toate straturile/particulele neaderente. Contaminările organice se vor trata cu o soluție fungicidă sau cu soluția 1:1 de apă și înălbitor cu clor (se va lăsa timp de acțiune de 15 minute), după care aria tratată se va clăti cu apă din abundență și se va lăsa să se usuce.

Aplicare

Instrucțiuni generale:

Înainte de utilizare vopseaua se omogeniza bine, și se va aplica în modul obișnuit. În cazul în care vopseaua este lipicioasă, se usucă mult prea repede, nu se întinde bine, nu se nivelează sau nu are flux optim, se va adăuga FLOETROL® în mod gradat, până la atingerea unei întinderi bune și facile, cu timp deschis de lucru optim. Lăsați-vă ghidat de instrumentul de aplicare folosit: pensulă, rolă sau pistol de pulverizare. Înainte de utilizare, cana cu FLOETROL® se va agita cu atenție. Se va adăuga FLOETROL® la vopsea, și se vor omogeniza bine cele două componente: FLOETROL® și vopsea. Mixtura de FLOETROL® și vopsea se va aplica prin procedura obișnuită.

Adaosul de FLOETROL® la vopsea se va efectua ținând cont de următoarele:

Pensulă sau rolă

Se va adăuga în raport de cca. 7-10 % per litru de vopsea. Dacă vopseaua rămâne lipicioasă, sau în cazul temperaturilor extreme, se va adăuga graduat FLOETROL® până la max. 15 % per litru.

HVLP & pulverizare cu aer

Se va adăuga în raport de 5-10 % per litru de vopsea. Cantitatea adăugată depinde de consistența și fluxul vopselei. În cazul în care vopseaua pare a se îngroșa, se va adăuga câte o linguriță de apă la fiecare litru de vopsea.

Pulverizare airless

Se va adăuga în raport de până la 10 % per litru de vopsea.

Finisaj Faux (pentru efecte speciale)

Se va adăuga în raport de 20-25 % per litru de vopsea. Nu se va doza în cantități mari la vopsire pe vertical, căci poate conduce la scurgere.

Putere de acoperire

Puterea de acoperire reală depinde de modul de aplicare, de tipul, textura, vechimea și porozitatea suprafeței tratate.

Restricții

Nu se va adăuga la lacuri incolore. Nu se va adăuga FLOETROL® la vopsele pe bază de ulei, vopsele alchidice incluzând vopselele glicerofalice. Pentru condiționarea acestor tipuri de vopsea se va utiliza ulei OWATROL® OIL*.

Curățare

Apă și săpun.

Depozitare

Reziduurile de FLOETROL® se vor transfera în recipiente mai mici de plastic sau sticlă, ce pot fi închise ermetic. Se va păstra la loc ferit de îngheț și temperaturi înalte.

Informații generale

Acordăm atenție sporită acurateții informației publicate în fișa tehnică. OWATROL INTERNATIONAL nu garantează rezultatul lucrărilor de aplicare, deoarece nu poate influența condițiile de aplicare ale produsului. Pentru consultanță și informații suplimentare, vă rugăm contactați cel mai apropiat dealer OWATROL, sau departamentul nostru tehnic la adresa de email: info@owatrol.com.

Informația conținută în această fișă tehnică a fost exactă la data publicării. Toate produsele OWATROL menționate în prezenta fișă tehnică se vor utiliza strict în conformitate cu instrucțiunile de utilizare furnizate în fișa tehnică și pe etichetă.

Măsurile de securitate


A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se consulta fișa tehnică de securitate (MSDS) disponibilă pe siteul www.owatrol.com și textul de pe etichetă.

Data publicării

Februarie 2012



* Același producător

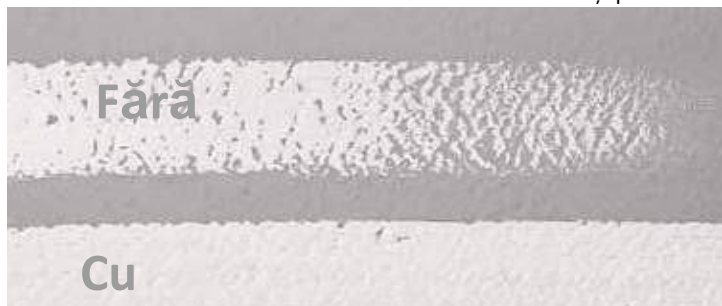

OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

FLOETROL® is a trademark



Find all our solutions:

www.owatrol.com