



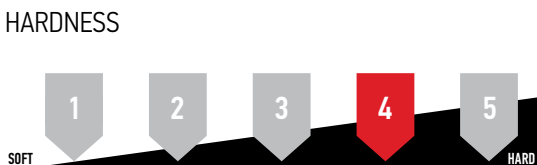

ANTI-RUST PRIMER SPRAY

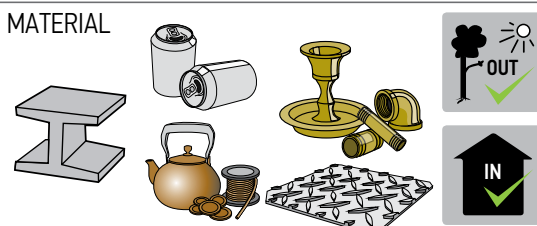

Grundul antirugină Maston este conceput pentru utilizare pe metale ușor ruginite, funcționează perfect pe metale nevopsite sau vopsite anterior. Se poate aplica direct pe rugină, furnizează o aderență excelentă pentru finisaje. Rugina care se desprinde trebuie periată sau sablată de pe suprafață înainte de grunduire. Se recomandă utilizarea agentului anticoroziv antirugină Maston pe suprafețe din metal ruginit și rugos înainte de grunduire. Proprietăți excelente de șlefuire. Se poate aplica strat superior cu majoritatea vopselelor lor după un timp de uscare de 30 de minute.

LIANT:
acrilic, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):
mat 0-25 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 120 °C
STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

CONȚINUT COV UE: COV 639,94 g/l

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 5 minute între aplicări

DIMENSIUNE: 400 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%