



AUTOACRYL SPRAY




COVERAGE

QUICK DRYING

VERY HARD

UV-PROOF

MATERIAL

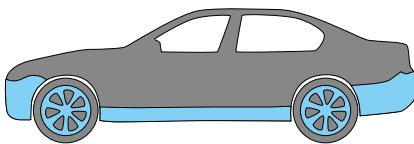

HARDNESS



MASTON AUTOACRYL este o vopsea acrilică de calitate superioară pentru componente din metal, plastic dur și a jantelor. Acoperire excelentă, timp scurt de uscare, suprafețe netede și lucire de durată.

Instrucțiuni: Lustruiți suprafața. Grunduiți suprafețele din metal cu grund și suprafețele din plastic cu grund pentru plastic, dacă este necesar. Suprafața trebuie să fie curată, uscată, fără urme de grăsime, ceară sau silicon. Agitați recipientul pentru cel puțin 2-3 minute, și în timpul vopsirii. Aplicați mai întâi vopsea pe o porțiune mică, ascunsă vederii. Începeți pulverizarea în afara obiectului. Pulverizați de la o distanță de aproximativ 25 de cm de la suprafață și deplasați pulverizatorul încet, spre obiect. Mai întâi, pulverizați un strat subțire pentru a îmbunătăți aderența. Permiteți un timp de uscare între aplicări între 3-5 minute. Apoi, aplicați 2-3 straturi subțiri pe suprafață și permiteți uscarea. Repetați dacă este necesar.

Timp de uscare: Uscare la atingere 10-20 de minute. Uscare completă: 24 de ore.

Curățați duza prin inversarea recipientului și pulverizare până se elimină numai gaz de propulsie.

LIANT:

acrilic, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):

mat 0-25 unități de luciu
semilucios 35-50 unități de luciu
lucios 80-100 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 120 °C

STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 5 minute între aplicări

DIMENSIUNE: 500 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%