




## MASTON DECOEFFECT



### MATERIAL

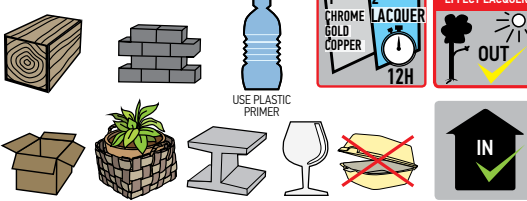

### HARDNESS



**VOPSEA SPRAY MASTON DECOEFFECT** este o vopsea acrilică decorativă, pentru aplicații în interior. Se poate utiliza pe suprafețe din lemn, metal, sticlă și artificiale, precum și pentru plante uscate. Nu este potrivită pentru plastic celular. Acoperire de 1-2 m<sup>2</sup>. Rezistență limitată la condiții meteorologice. Nu rezistă la frecare sau căldură puternice. Se poate aplica un strat superior cu spray lacul Maston DecoEffect după 12-24 h, pentru o rezistență crescută la uzură și condiții meteorologice.

Timp de uscare (la 20 °C, umiditate relativă a aerului 50%): Uscare antipraf: după aproximativ 30 minute, uscare la atingere: după aproximativ 2 ore, uscare completă: după 48 ore

### LIANT:

acrilic, pe bază de solvent

**STABILITATE LA DEPOZITARE:** 60 luni


### APLICAREA STRATULUI SUPERIOR:

întotdeauna, lăsați 5 minute între aplicări (la +20 °C)

**DIMENSIUNE:** 150 ml și 400 ml

### CANTITATE COMERCIALIZATĂ:

150 ml 6 buc.  
400 ml 6 buc.

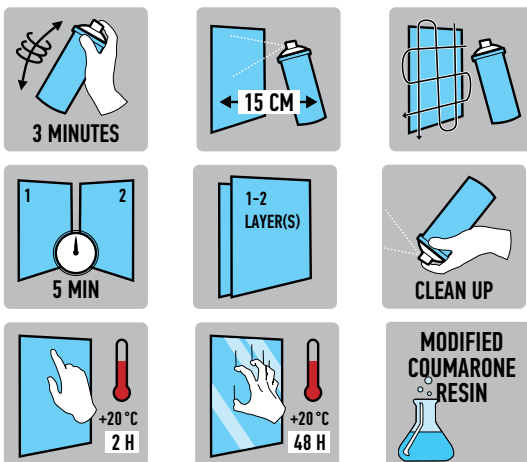

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%