


MASTON

RADIATOR SPRAY PAINT



COVERAGE



WIDE SPRAY




QUICK DRYING



NO RUN DOWN

Vopsea acrilică de calitate superioară, cu uscare rapidă, concepută special pentru calorifere. Acoperire foarte bună. Datorită caracteristicilor de uscare rapidă, suprafața devine uscată la atingere în 10 - 20 minute. Rezistență la căldură 120 °C.

MATERIAL

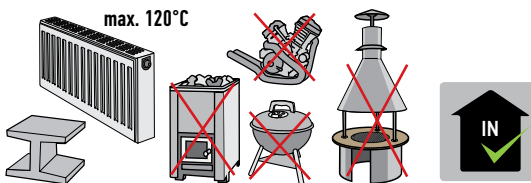

LIANT:

acrilic, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):

semilucios 35-50 unități de luciu

lucios 80-100 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 120 °C

STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

HARDNESS









CONȚINUT COV UE: **COV 614,16 G/L**

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 5 minute între aplicări

DIMENSIUNE: 400 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуостие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

