




## RUBBERCOMP® SPRAY

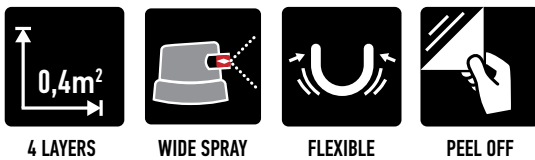

4 LAYERS

WIDE SPRAY

FLEXIBLE

PEEL OFF

### MATERIAL



**RUBBERCOMP®** este o vopsea cauciucată specială pentru scopuri multiple, cu uscare la aer. Se aplică cu ușurință, prin pulverizare. Protejează obiectele vopsite față de umiditate, acizi, uzură, coroziune și patinare/alunecare, și asigură prindere confortabilă și controlată. RUBBERcomp® rămâne flexibilă și elastică în timp, nu formează crăpături și nu devine friabilă în condiții meteorologice extreme. Testată și certificată la temperaturi între -30 °C și +90 °C. Se exfoliază ușor. Pentru atingerea grosimii optime a peliculei, se recomandă aplicarea a patru straturi. Culoarele neon nu au protecție UV. Aflați mai multe la: [www.rubbercom.com](http://www.rubbercom.com)

### LIANT

cauciuc, pe bază de solvent

### GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60)

mat 0 - 25 unități de luciu  
semilucios 35 - 50 unități de luciu  
lucios 80 - 100 unități de luciu

### REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 90 °C

**STABILITATE LA DEPOZITARE:** 120 luni

### HARDNESS



**APLICAREA STRATULUI SUPERIOR:** întotdeauna, lăsați 15 minute între aplicări

**DIMENSIUNE:** 400 ml

**CANTITATE COMERCIALIZATĂ:** 6 buc.



DANGER



Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%