



## STONECHIP COATING SPRAY




RUST STOP

HIGH FILLING  
POWER

FLEXIBLE

SOUND ABSORBING

### MATERIAL

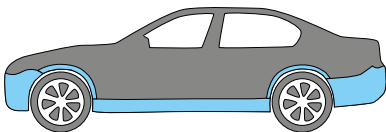

### HARDNESS



ANGER

**SPRAY MASTON STONECHIP** oferă protecție eficientă pentru componentele mașinii susceptibile la loviturile de pietre. Datorită consistenței de cauciuc, este un protector excelent împotriva așchierii și ruginirii. De asemenea, are un efect de izolator acustic. Maston Stonechip poate fi acoperit cu majoritatea vopselelor.

**INSTRUCȚIUNI:** Curățați cu atenție suprafața pe care doriți să o tratați. Acoperiți toate suprafețele care nu necesită tratament. Agitați recipientul timp de aproximativ 3 minute înainte de utilizare. Pulverizați de la o distanță de aproximativ 30 cm. Pulverizați mai multe straturi subțiri, permițând uscarea pastei între pulverizări. Aceasta va avea ca rezultat o suprafață uniformă protectoare. Agitați recipientul în timpul procesului pentru a menține pasta lichidă și maleabilă. Curățați duza după utilizare: poziționați recipientul invers și apăsați atomizorul până când se elimină numai gaz de propulsie/aer. Pentru îndepărtarea petelor, recomandăm diluant Maston. Timp de uscare la +20 °C: uscare la atingere în 30-60 min., gata pentru aplicarea unui strat superior 1-2 h. Aplicarea stratului superior: Înainte de aplicarea unui strat suplimentar, asigurați-vă că pasta este complet uscată și a aderat corespunzător la suprafața tratată.

### LIANT:

cauciuc, pe bază de solvent

**STABILITATE LA DEPOZITARE:** 60 luni

**CONȚINUT COV UE:** COV 547,77 g/l

**DIMENSIUNE:** 500 ml

**CANTITATE COMERCIALIZATĂ:** 6 buc.

**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

**OTHER:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

### SPRAY STONECHIP COATING BLACK 500ML

ART NR 4150501-EU BAR CODE 6412490034269

ART NR 4150501 BAR CODE 6412490000172



COLOR

### SPRAY STONECHIP COATING GREY 500ML

ART NR 4150502-EU BAR CODE 6412490034276

ART NR 4150502 BAR CODE 6412490000189



COLOR

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%